


SGS Inox Line

Molte applicazioni di laboratorio e di produzione richiedono un **ambiente confinato**, necessario per garantire la protezione dell'operatore, dell'ambiente e del prodotto.

La linea di glove box SGS Inox, completamente modulare, consente di configurare il sistema in base alle diverse esigenze applicative. Le glove boxes, realizzate in **Acciaio Inox AISI 304**, possono operare sia in pressione negativa sia in pressione positiva.

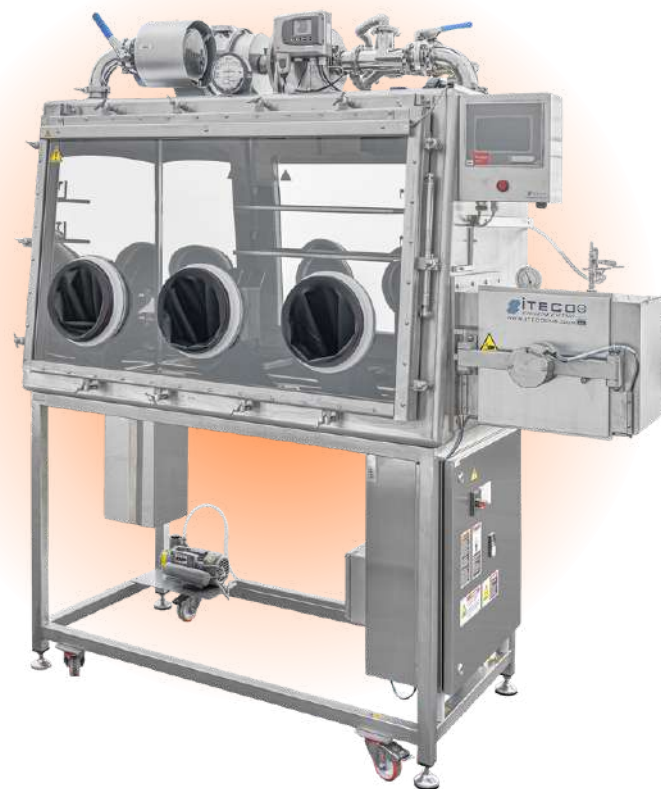

CHIMICO
FARMACEUTICO
TECNOLOGIA DEI MATERIALI
NUCLEARE
NANOTECNOLOGIE
MICROBIOLOGIA
ELETTRONICA
BIOTECH



SGS Inox Line

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Camera di lavoro con parete frontale inclinata e completamente apribile
- Precamera cilindrica o prismatica, con doppio portello
- Aspiratore centrifugo
- Valvola di sovrappressione
- Filtri Hepa H14 in ingresso e uscita
- Manometro per controllo della pressione
- Passaggio fluidi
- Passaggio cavi
- Presa elettrica



Accessori Opzionali

- Supporto con piedini regolabili o ruote.
- Precamera predisposta per l'utilizzo di gas inerte
- Pompa da vuoto
- Sistema automatico per la regolazione della pressione di esercizio del gas di processo
- Filtri addizionali: H14 o carbone attivo
- Filtro Hepa Bag-IN/Bag-OUT
- Filtro per nanomateriali
- Sistema automatico o manuale per la rimozione di ossigeno e/o umidità
- Analizzatore di ossigeno
- Analizzatore di umidità o Dew point



CAMERA DI LAVORO					Precamera PRISMATICA
Modello	Guanti	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	LxPxH (mm)
SGX 402	2	900	700	900	300x300x300
SGX 403	3	1400	700	900	
SGX 404	4	1800	700	900	

CAMERA DI LAVORO					Precamera CILINDRICA
Modello	Guanti	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Ø (mm)
SGS 302	2	900	700	900	186
SGS 303	3	1400	700	900	186
SGS 304	4	1800	700	900	186
SGS 402	2	900	700	900	300
SGS 403	3	1400	700	900	300
SGS404	4	1800	700	900	300

